BAYURSAN CLASS ROYAL Modüler DW-S Tip Kedi Arabası

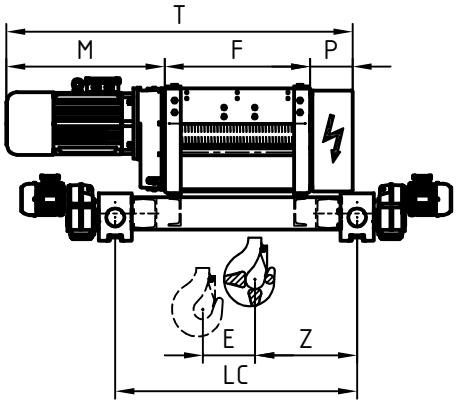

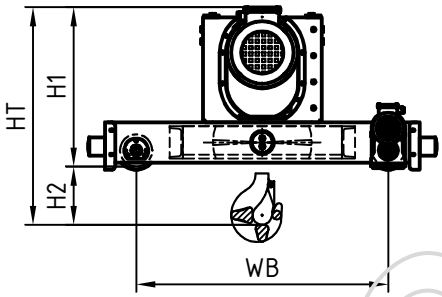

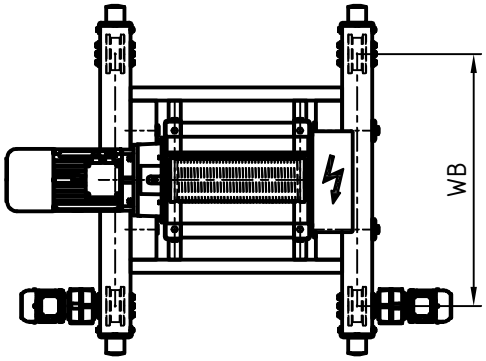



HALAT DONAMI	KALDIRMA ÜNİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	Overall dimensions in mm.												
			LC	WB	DW	k	H1	H2	HT	T	E	T	M	F	P
2/1	CR1 L1	≤ 7,5	1000	1000	125	30	554	213	767	406	160	1211	503	498	210
	CR1 L2	≤ 10	1100							396	215	1321		608	
	CR1 L3	≤ 15	1350							416	330	1551		838	
	CR1 L4	≤ 20	1550							386	445	1781		1068	
	CR2 L1	≤ 7,5	1000	1100	125	40	667	283	950	441,5	144	1366	650	506	210
	CR2 L2	≤ 10	1100							421,5	204	1486		626	
	CR2 L3	≤ 15	1300							411,5	306	1696		836	
	CR2 L4	≤ 20	1500							401,5	414	1906		1046	
	CR3 L1	≤ 7,5	1100	1250	160	40	791	301	1092	428,5	192	1622	786	626	210
	CR3 L2	≤ 10	1200							432,5	240	1718		722	
	CR3 L3	≤ 15	1450							426,5	368	1974		978	
	CR3 L4	≤ 20	1700							452,5	480	2198		1202	
	CR3 L5	≤ 25	1900							428,5	592	2422		1426	
	CR4 L1	≤ 7,5	1200	1300	200	40	960	373	1333	524	189	1715	873	632	210
	CR4 L2	≤ 10	1300							516	243	1823		740	
	CR4 L3	≤ 15	1500							500	351	2039		956	
	CR4 L4	≤ 20	1700							502	450	2237		1154	
	CR4 L5	≤ 25	1900							486	558	2453		1370	
4/1	CR1 L1	≤ 3,75	1000	1000	125	30	554	NT	NT	448,5	80	1211	503	498	210
	CR1 L2	≤ 5	1100					209	763	438,5	107,5	1321		608	
	CR1 L3	≤ 7,5	1350					174	728	458,5	165	1551		838	
	CR1 L4	≤ 10	1550					LT	LT	428,5	222,5	1781		1068	
	CR2 L1	≤ 3,75	1000	1100	125	40	667	NT	NT	489	72	1366	650	506	210
	CR2 L2	≤ 5	1100					274	941	469	102	1486		626	
	CR2 L3	≤ 7,5	1300					219	886	459	153	1696		836	
	CR2 L4	≤ 10	1500					LT	LT	449	207	1906		1046	
	CR3 L1	≤ 3,75	1100	1250	160	40	791	NT	NT	479	96	1622	786	626	210
	CR3 L2	≤ 5	1200					284	1075	483	120	1718		722	
	CR3 L3	≤ 7,5	1450					-----	-----	477	184	1974		978	
	CR3 L4	≤ 10	1700					234	1025	503	240	2198		1202	
	CR3 L5	≤ 12,5	1900					LT	LT	479	296	2422		1426	
	CR4 L1	≤ 3,75	1200	1300	200	40	960	NT	NT	591,5	94,5	1715	873	632	210
	CR4 L2	≤ 5	1300					396	1356	583,5	121,5	1823		740	
	CR4 L3	≤ 7,5	1500					-----	-----	567,5	175,5	2039		956	
	CR4 L4	≤ 10	1700					336	1296	569,5	225	2237		1154	
	CR4 L5	≤ 12,5	1900					LT	LT	553,5	279	2453		1370	
6/1	CR3 L3	≤ 5	1500	1300	200	40	841	372	1213	613	123	1974	786	978	210
	CR3 L4	≤ 6,67	1750							639	160	2198		1202	
	CR3 L5	≤ 8,33	1950							615	197	2422		1426	
	CR4 L3	≤ 5	1600	1400	250	50	1020	463	1483	768	117	2039	873	956	210
	CR4 L4	≤ 6,67	1800							770	150	2237		1154	
	CR4 L5	≤ 8,33	2000							754	186	2453		1370	

Bayursan